


HEJ MONTØR HER ER EN VIGTIG NYHED PÅ CHROME NVR

Der er nu 2 separate netværk i chrome optageren.
De benævnes i menuen som NIC 1 og 2.

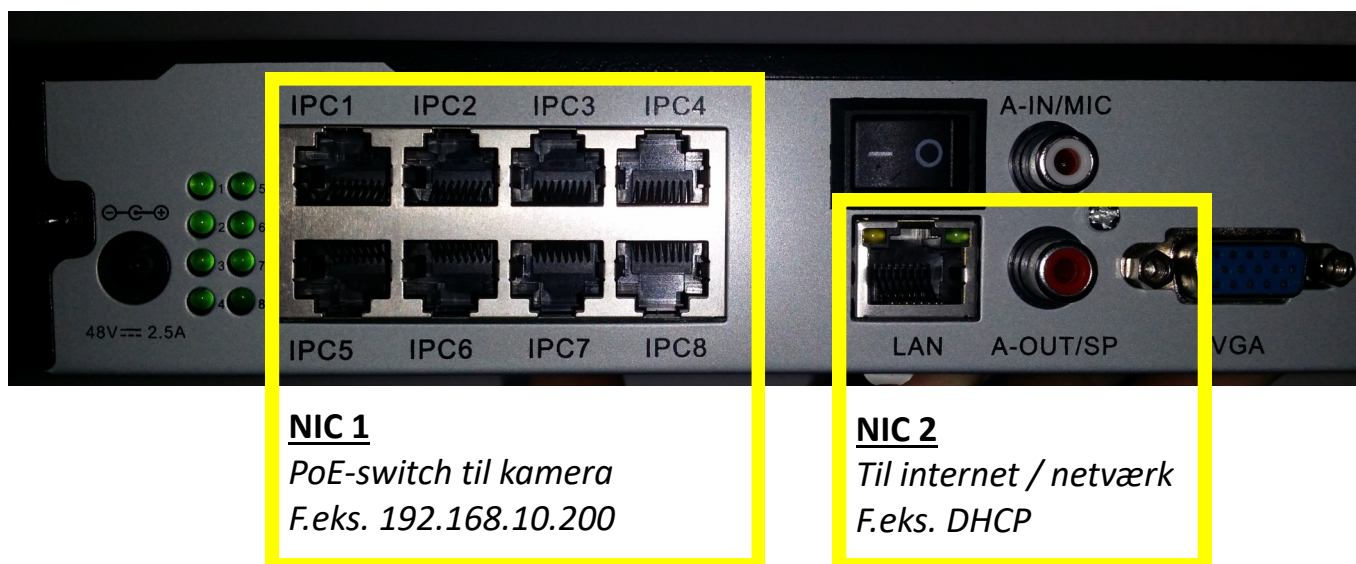

Vi anbefaler at man sætter NIC 2 til DHCP, så den selv trækker IP fra kundens netværk. Det er denne man skal bruge for at tilgå maskinen lokalt på PC.

NIC 1 kan f.eks. sættes til IP 192.168.10.200 og kameraerne der kobles på kan tildeles IP fra 192.168.10.201 og frem.

Optageren kan både se kameraerne på NIC 1 og 2. Således man også kan få andre kameraer fra kundens netværk ind via. NIC 2.